



## Motor

Model	: KUBOTA
Typ	: V2403-CR-TE5B Diesel Engine
Počet válců	: 4 in line
Vrtání a zdvih	: 87 x 102,4 mm
Obsah	: 2434 cm <sup>3</sup>
Maximální výkon	65.1 HP (48.6 kW) @2700 rpm
Točivý moment	: 199 Nm @1600 rpm
Vodou chlazený vznětový motor s vysokým výkonem a točivým momentem.	
Kompatibilní s předpisy EU EPA Tier 4 Final, Stage V	

## ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Servo řízený axiální píst s variabilním výtlačem, dvojitá čerpadla poháněná radiálním pístem, vicedávkové hydraulické motory umožňující pohyb vpřed a vzad.

- Provozní brzdu zajišťuje systém hydraulického pohonu
- Pružina zapnutá, hydraulický tlak mimo systém parkovací brzdy
- Rychlosť jízdy 0-12 km / h vpřed a vzad.

## Kabina

• Ergonomický a estetický design interiéru poskytuje maximální prostor
• Široký vizuální úhel
• Plná kabina Rops / Fobs se zvukovou izolací
• Dva joysticky pro všechny ovládací prvky namontované na sedadle
• Klimatizace
• Multifunkční sedadlo s bezpečnostním pásem
• Snadno čitelný plně barevný LCD displej
• Ergonomický a elegantní plynový pedál
• Odpojovač baterie
• Snadná údržba
• Dobře chráněná pojistková skříň uvnitř kabiny řidiče



## Hydraulický systém

Průtok hlavního čerpadla	: 60 L/min @3000 rpm
Tlak	: 250 bar

## Ovládání

Ergonomické servomotory ovládané joysticky namontované na řízení jízdy a nakládání. Stejné joysticky také ovládají činnost rypadla, když je sedadlo řidiče otočeno na stranu rypadla.

## Pneumatiky

Přední: 10 x 16,5 10 Pr Skz
Zadní : 10 x 16,5 10 Pr Skz


## Váha

Váha se standardním příslušenstvím : 3.875 kg

Provozní hmotnost, která odpovídá normám ISO 6016, zahrnuje plnou palivovou nádrž, hydraulický systém a jiné kapaliny, hmotnost obsluhy 75 kg a standardní hmotnost stroje. Volitelné vybavení není zahrnuto.



# HMK 62ss

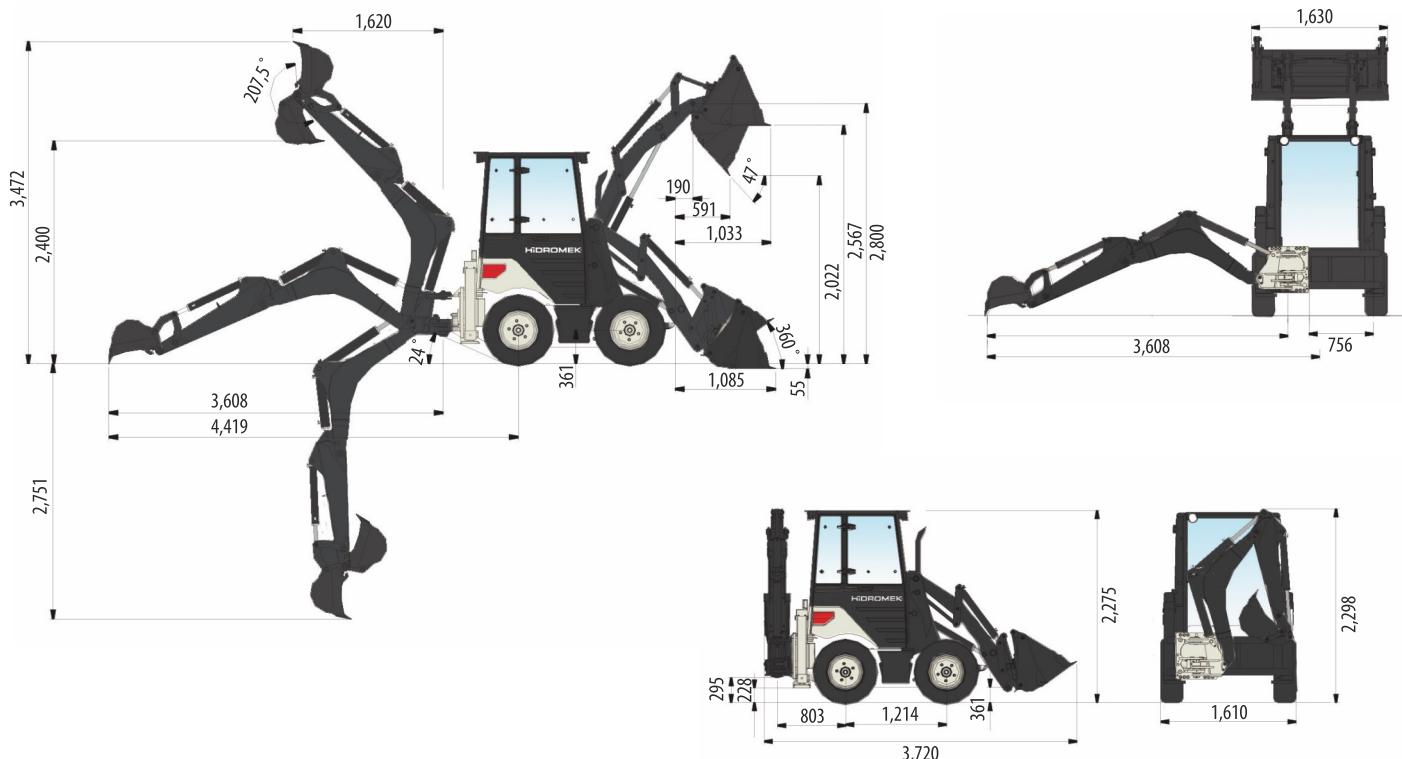

## Výkon nakladače

Multifunkční lžice 4/1 – objem	0,35 m <sup>3</sup>
Trhací síla lžice nakladače	2883 kgf
Trhací síla ramen	2600 kgf
Nosnost nakladače v celém rozsahu zdvihu	1370 kg

## Výkon podkopu


Objem lžice	0,06 m <sup>3</sup>
Trhací síla lžice	1985 kgf
Trhací síla násady	1500 kgf
Nosnost podkopu v celém rozsahu zdvihu	332 kg

## Standardní příslušenství

Kabina ROPS/FOPS
4/1 multifunkční lžice
LCD monitor
Mechanický upínač nakladače
Přídavný okruh na rameni nakladače
Ovládací joysticky umístěné na sedačce
Samovyrovnávání lžice nakladače
Rotující maják
Odpojovač baterek
Alarm zpátečky
Vnější zrcátka
Síťovní osvětlení
Bezpečnostní páš
Klimatizace
Přídavný okruh jednočinný pro kladivo



## Příslušenství

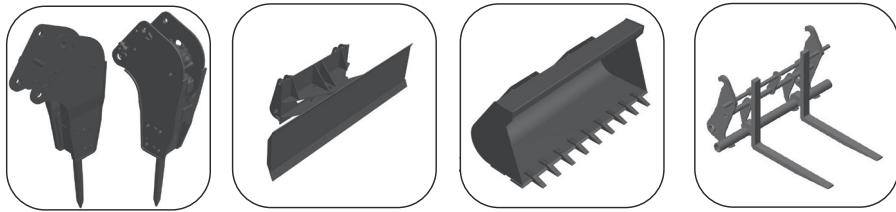

Hydraulické kladivo

Radlice

Standardní lžice

Paletovací vidle na upínači

**HIDROMEK**

**Asbud Česká Republika, s.r.o.**

U Kantorka 419, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

[www.asbud.cz](http://www.asbud.cz)

**PRODEJ**

tel.: +420 724 978 237

jan.kundicky@asbud.cz

Upozornění:

HIDROMEK si vyhrazuje právo na změnu hodnot uvedených v tomto katalogu bez předchozího upozornění.